



Tratto электрический

Стальные дизайн-радиаторы для электрического подключения


Дизайн, который сам по себе не завершен. В Tratto объединены абсолютно современная, элегантная конструкция и новая концепция для функции полотенцедержателя. Возможны варианты как для подключения к системе отопления, так и в электрическом исполнении с беспроводным блоком управления.

Tratto электрический

Стальные дизайн-радиаторы для электрического подключения

Технические характеристики

- электрическая обогревающая панель
- электрическая мощность: Tratto S (высота 1200 мм) 430 Вт, Tratto L (высота 1600 мм) 550 Вт
- Беспроводной цифровой электрорегулятор, программируемый на неделю
- Рабочая частота 433 МГц
- Тип изоляции Класс II, IP 44
- Функция ITCS (интеллектуальная система регулирования температуры), позволяющая установить желаемую температуру в заданное время

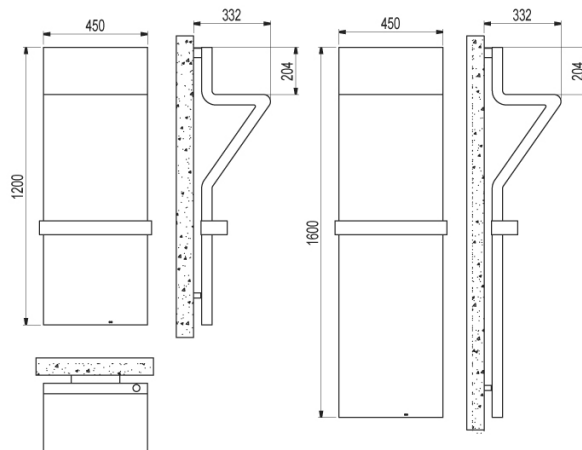

Стандартная комплектация:

- система для настенного крепления
- регулируемый фиксатор расстояния
- система электрического обогрева
- беспроводной приемник, встроенный в панель с двумя сигнальными лампочками, информирующими о типе функционирования
- цифровой беспроводной программируемый блок управления
- полотенцедержатель

Полотенцедержатель включен в комплект поставки,

либо установить его, либо нет, по желанию.



Modello	Codice	Prof. mm	Altezza mm	Largh. mm	Interass. mm	Peso mm	Cal. It
D-D»DµD°N,NED,NiD	IN-DDB,DX-TIRAN	326	1200	450	19	430.00	999.99
D-D»DµD°N,NED,NiD	IN-DDB,DX-TIRAN	326	1600	450	23	550.00	999.99
D-D»DµD°N,NED,NiD	IN-DDB,DX-TIRAN	326	1200	450	19	430.00	999.99
D-D»DµD°N,NED,NiD	IN-DDB,DX-TIRAN	326	1600	450	23	550.00	999.99