



Evo электрический

Стальные дизайн-радиаторы для электрического подключения

Инновационный стиль Evo, защищенный рамой, маскирует гидравлическое подключение, создавая новую и беспрецедентную пропорциональность. Возможны варианты как для подключения к системе отопления, так и в электрическом исполнении с беспроводным блоком управления.

Ево электрический


Стальные дизайн-радиаторы для электрического подключения

Технические характеристики

- стальной электрический радиатор-полотенцесушитель с горизонтальными секциями из труб с прямоугольным сечением 20 x 25 мм
- боковые коллекторы круглого сечения диаметром 30 мм
- жидкий теплоноситель входит в поставку
- электрическая мощность от 300 до 1000 Вт
- беспроводной блок управления, программируемый на неделю
- рабочая частота 433 МГц
- тип изоляции Класс II, IP 44
- функция ITCS (интеллектуальная система регулирования температуры), позволяющая установить желаемую температуру в заданное время

Стандартная комплектация:

- комплект для крепления на стену
- система электрического обогрева
- беспроводной приемник встроенный в панель с двумя лампочками, информирующими о типе функционирования
- цифровой беспроводной программируемый блок управления

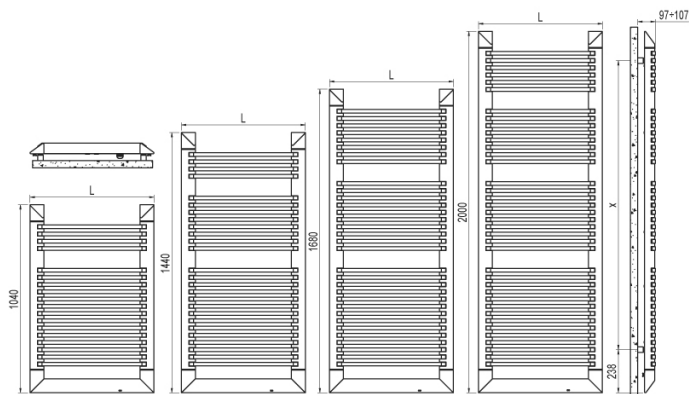

Modello	Codice	Prof. mm	Altezza mm	Largh. mm	Interass. mm	Peso mm	Cal. It
1040 - 18	18NENfD±E	50	1040	585	14.3513	300.00	999.99
1440 - 26	26NENfD±E	50	1440	585	20.2889	400.00	999.99
1680 - 32	32NENfD±E	50	1680	585	24.3329	700.00	999.99
2000 - 38	38NENfD±E	50	2000	585	28.9272	999.99	999.99