



Quadraqua электрический

Стальные дизайн-радиаторы для электрического подключения

Объединение формы и функции. Элемент дизайна, напоминающий скорее не радиатор, а отдельную деталь обстановки

Quadraqua электрический

Стальные дизайн-радиаторы для электрического подключения

Технические характеристики


- электрическая обогревающая панель
- электрическая мощность Quadraqua S - 330 Вт, Quadraqua L - 500 Вт
- беспроводной цифровой электрорегулятор, программируемый на неделю
- рабочая частота 433 МГц
- тип изоляции Класс II, IP 44
- функция ITCS (интеллектуальная система регулирования температуры), позволяющая установить желаемую температуру в заданное время

Стандартная комплектация:

- комплект для крепления на стену
- система электрического обогрева
- беспроводной приемник, встроенный в панель с двумя сигнальными лампочками, информирующими о типе функционирования
- цифровой беспроводной программируемый блок управления

Quadraqua S

Quadraqua L

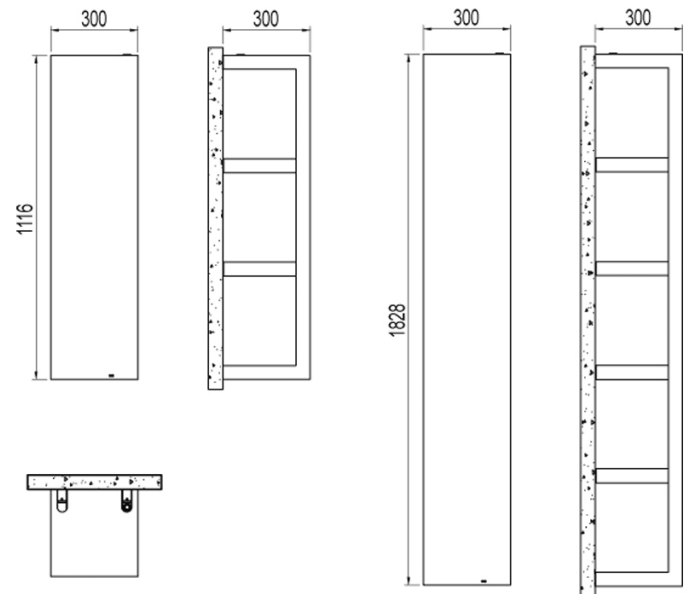

Modello	Codice	Prof. mm	Altezza mm	Largh. mm	Interass. mm	Peso mm	Cal. It
D-D»DµD°N,N€D,N†E,µCCEPµ,SOZ	0007030	300	1116	300	15.5	330.00	999.99
D-D»DµD°N,N€D,N†E,µCCEPµ,SOZ	0007030	300	1828	300	24.9	500.00	999.99