




RTS...




RTB...

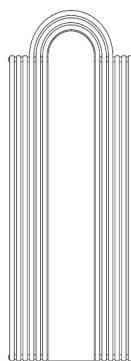

RTL...

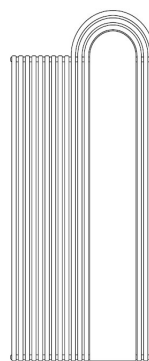

RTR...

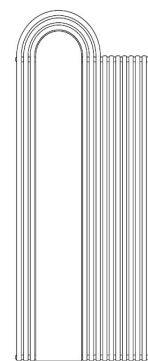

### RONDOTHERM RTS, RTB

Высота 1840 мм

Модель		RTS-1	RTS-2	RTB-1	RTB-2	
	Глубина, мм T	50	72	50	72	
	Ширина, мм L	496	496	724	724	
	Межцентровое расстояние, мм N	50	50	50	50	
	Теплоотдача, Ватт $\Phi_s$ ( $\Delta T_{50K}$ 75/65/20°C)	478	688	956	1376	
	Вес, кг $M_{Ges}$	13,6	21,6	21,1	36,3	
	Экспонента n	1,27	1,31	1,27	1,31	
	RAL 9016	AF (Euro)	2 057	2 263	2 190	2 427
	Кат. 1	CF (Euro)	2 466	2 714	2 629	2 912
Кат. 2	SF (Euro)	2 673	2 939	2 847	3 154	
CR	(Euro)	2 795	-	3 445	-	

### RONDOTHERM RTL, RTR

Высота 1840 мм

Модель		RTL-1	RTL-2	RTR-1	RTR-2	
	Глубина, мм T	50	72	50	72	
	Ширина, мм L	838	838	838	838	
	Межцентровое расстояние, мм N	50	50	50	50	
	Теплоотдача, Ватт $\Phi_s$ ( $\Delta T_{50K}$ 75/65/20°C)	1195	1720	1195	1720	
	Вес, кг $M_{Ges}$	27,4	48,5	27,4	48,5	
	Экспонента n	1,27	1,31	1,27	1,31	
	RAL 9016	AF (Euro)	2 267	2 516	2 267	2 516
	Кат. 1	CF (Euro)	2 720	3 020	2 720	3 020
Кат. 2	SF (Euro)	2 947	3 270	2 947	3 270	
CR	(Euro)	3 678	-	3 678	-	

Условия эксплуатации: система отопления.

Температура теплоносителя макс. 100 °C

Рабочее давление 10 атм.

Рабочее давление 16 атм. - наценка к стоимости +5%