



Tesi Runner

Стальные трубчатые многоколонтчатые радиаторы

В кривых линиях метафорический символ динамической активности и удивительных изгибов

Tesi Runner

Стальные трубчатые многоколончатые радиаторы


Технические характеристики

- трубы из листовой стали диаметром 25 мм;
- коллекторы из листовой штампованной стали;
- длина секций 45 мм;
- подключение на верхних и нижних краях коллектора 1/2";
- макс. рабочее давление 10 бар;
- макс. рабочая температура 95°C.

Стандартная комплектация:

- Комплект настенного крепежа в цвет радиатора
- Комплект вентилей в цвет радиатора для подключения к системе отопления (запорный и термостатический)
 - Хромированный воздухоотводчик
- Полный комплект декоративных трубок и накладок с матовой отделкой
- 1 заглушка 1/2" с хромированной декоративной накладкой

Примечание: в стандартную комплектацию включены угловой запорный и термостатический вентили, либо угловой запорно-регулирующий узел подключения с шагом 50 мм для варианта подключения с межосевым расстоянием в 50 мм.

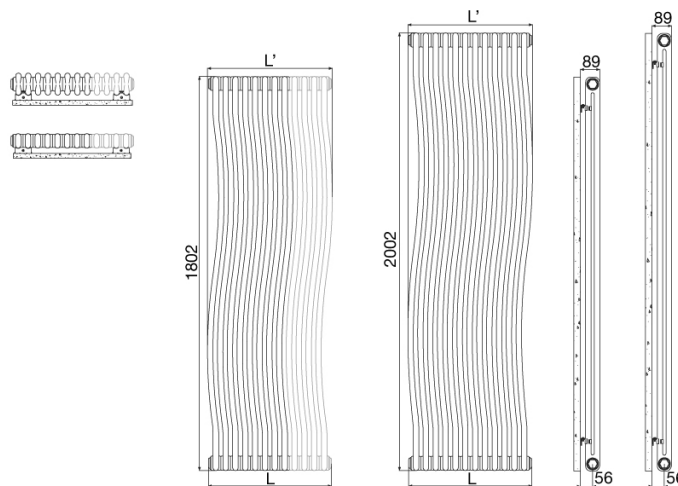

Modello	Codice	Prof. mm	Altezza mm	Largh. mm	Interass. mm	Peso mm	Cal. lt	Watt dt=50°C	Watt dt=40°C	Watt dt=30°C	Watt dt=20°C	Esp.n.	funz. misto Watt
1800 - 2 - 08	RN2180008 xx	65	1802	391	1735	19.90	13.10	994	739	504	294	1.329	1863
1800 - 2 - 10	RN2180010 xx	65	1802	481	1735	24.70	16.40	1243	924	630	368	1.329	2111
1800 - 2 - 12	RN2180012 xx	65	1802	571	1735	29.50	19.70	1492	1109	756	441	1.329	2329
2000 - 2 - 08	RN2200008 xx	65	2002	391	1935	22.00	14.40	1112	828	567	332	1.319	1863
2000 - 2 - 10	RN2200010 xx	65	2002	481	1935	27.30	18.00	1390	1036	709	415	1.319	2070
2000 - 2 - 12	RN2200012 xx	65	2002	571	1935	32.60	21.60	1668	1243	850	498	1.319	2329