




Стальные дизайн-радиаторы

Технические характеристики

- коллекторы: хромированная нержавеющая сталь, квадратное сечение 25x25 мм
- трубы: нержавеющая сталь и хромированная латунь, квадратное сечение 22 x 22 мм
- боковые коллекторы с квадратным сечением 25x25 мм
- подключение 1/2"
- максимально допустимое рабочее давление 15 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C

Стандартная комплектация:

- угловой запорный и термостатический вентиль для подключения к медным трубкам (диаметры 12, 14 и 15 мм)
- Набор декоративных накладок (для труб толщиной до 16 мм)
- 4 настенных крепежа
- хромированный воздухоотводчик

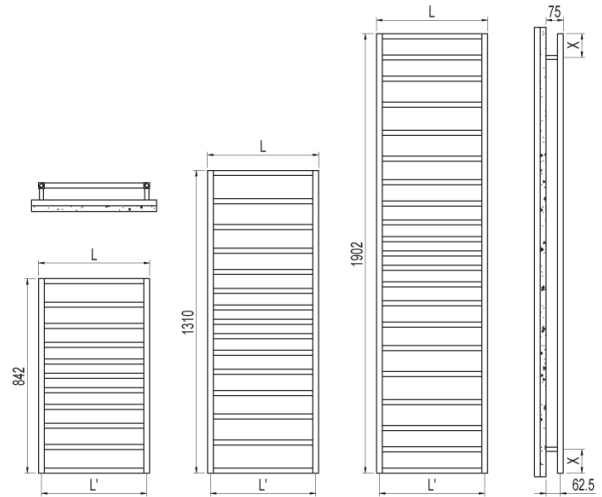

Modello	Codice	Prof. mm	Altezza mm	Largh. mm	Interass. mm	Peso mm	Cal. lt	Watt dt=50°C	Watt dt=40°C	Watt dt=30°C	Watt dt=20°C	Esp.n.
454 - 7 N,N,N,f,D±D%	DTLS052 50	44	454	525	500	5.80	1.20	123	93	65	39	1.250
454 - 7 N,N,N,f,D±D%	DTLS088 50	44	454	881	856	8.60	1.90	195	148	104	63	1.237
842 - 11 N,N,N,f,D±D%	DEP048 50	44	842	481	456	8.40	1.96	189	143	100	60	1.250
842 - 11 N,N,N,f,D±D%	DEP052 50	45	842	525	500	9.40	2.10	203	154	107	65	1.250
842 - 11 N,N,N,f,D±D%	DEP058 50	44	842	581	556	9.70	2.28	224	170	119	72	1.237
1310 - 15 N,N,N,f,D±D%	DDM048 50	44	1310	481	456	12.00	2.92	282	214	150	91	1.236
1310 - 15 N,N,N,f,D±D%	DDM052 50	45	1310	525	500	13.20	3.00	301	228	160	97	1.235
1310 - 15 N,N,N,f,D±D%	DDM058 50	44	1310	581	556	13.80	3.35	325	247	173	105	1.234
1902 - 21 N,N,N,f,D±D%	DDG048 50	44	1902	481	456	17.10	4.10	410	311	217	131	1.248
1902 - 21 N,N,N,f,D±D%	DDG052 50	45	1902	525	500	18.60	4.20	438	332	232	140	1.248
1902 - 21 N,N,N,f,D±D%	DDG058 50	44	1902	581	556	19.60	4.71	474	359	251	151	1.248